



For Earth, For Life
Kubota

RA

KUBOTA CIRKELHARKEN RA1000/RA1500/ RA2000/RA2500

Cirkelharken met een werkbreedte van 3,20 m tot 9,00 m



...COMPACTLINE OF



CompactLine

De Kubota CompactLine harken zijn uitgerust met in oliebad lopende curveschijven en stuurrollen. Daarnaast zijn de lagers van de tandarmen volledig gesmeerd, dus volledig onderhoudsvrij.

De geharde tandarmdragers en aan beide kanten gelagerde aandrijvingen maken de compacte eenheid robuust en betrouwbaar.

De door Kubota ontworpen curvebanen zijn specifiek gemaakt voor elke rotordiameter, voor optimaal harkresultaat op elke werkbreedte op alle modellen.

Alle harken zijn voorzien van bi-tangentiale tandarmen voor een scherpe en gangbare zwadvorm. De bi-tangentiale tandarmen komen sneller en hoger uit het zwad, zodat knoeien wordt voorkomen.

ProLine

De Kubota ProLine harken zijn uitgerust met een unieke aandrijftechniek. Kroon- en pignonwiel lopen in een gesloten oliebad. De afgesloten constructie waarborgt een permanente, volledige smering. Door deze constructie is de complete aandrijving onderhoudsvrij!


PROLINE?

ONDERHOUDSVRIJE WERKING

- Traploos verstelbare curvebaan voor eenvoudig aanpassen aan gewassoort en zwadgrootte.
- De gegoten aluminium tandarmbehuizing is een sterke constructie, maar heeft een laag gewicht.
- Alle tandarmen, inclusief as en geleiderol, kunnen individueel worden uitgenomen door eenvoudigweg 3 bouten los te draaien.
- De as van het pignonwiel is op twee plaatsen gelagerd, apart van de hoofdaandrijving, voor een sterke constructie van pignon- en kroonwiel.
- Gladde 400 mm gietijzeren curvebaan met geoptimaliseerde vorm, voor soepele geleiding van de tandarm en gereduceerd toerental.
- Unieke kogellagering op maar liefst 4 punten op het kroonwiel garandeert efficiënte vermogensoverdracht naar de tandarmen.
- Geleiderollen met gehard oppervlak minimaliseren slijtage op curvebaan en stuurassen.
- In olie gedompeld kroon- en pignonwiel voor minimale slijtage.
- Heavy-duty kogellagers met grote onderlinge afstand voor uitstekende ondersteuning van de tandarm-assen.



Onderhoudsvrije ProLine rotor – volledig gesloten en permanent gesmeerde rotor.

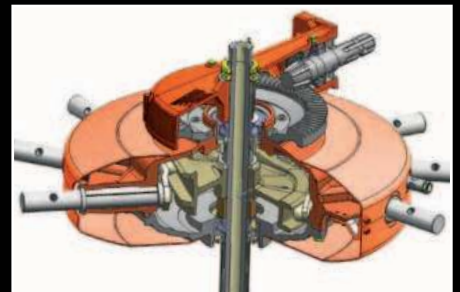

Onderhoudsvriendelijke CompactLine rotor kop in een volledig gesloten oliebad aandrijving.

De speciaal geharde curvebaan is verstelbaar en bezit een vlak verloop en een extreem grote diameter van 400 mm. Daardoor kunnen de stalen stuurrollen goed worden geleid en zorgen ze ervoor dat de machine rustig loopt.

De geoptimaliseerde vorm van de curvebaan zorgt ervoor, dat de tandarmen sneller en hoger uit het zwad worden getrokken. Hierdoor ontstaat een scherpe en egale zwadvorm. De aluminium behuizing met twee, op afstand geplaatste lagers, zorgen voor een sterke en onderhoudsvrije constructie van de tandarmen. Alle ProLine tandarmhouders, kunnen bij eventuele schade, eenvoudig met slechts 3 bouten worden verwijderd.

UITSTEKENDE BODEN



De rotoren zijn volledig flexibel in alle richtingen, waardoor de tanden een buitengewone bodemvolgning hebben...

BODEMVOLGING

TerraLink Quattro

Het TerraLink systeem bestaat uit twee delen. Enerzijds de rotorarm en anderzijds het wielstel. Dit, tezamen met de specifieke staalkwaliteit, maakt het frame flexibel zonder dat het zal breken.

Het onderstel, met minimaal 4 (Quattro) banden, leidt de rotor perfect over de grond.

TerraLink is een eenvoudig systeem, zonder een gecompliceerde en onderhouds-intensieve ophanging.

Dankzij de voordruk op de voorbanden in het werk, is de bodemvolging zeer goed, zelfs bij zeer ongelijke omstandigheden.

TerraLink biedt 4- voordelen:

Het TerraLink systeem biedt duidelijke voordelen ten opzichte van de draaibare koppelsystemen.

- Onderhoudsvrij systeem – er zijn geen draai- en scharnierpunten.
- Automatische rotorvering, welke zorgt voor een soepele werking.
- Ingebouwde vooroverhellende druk op de voorste banden voorkomt loskomen van de grond en stuiten.
- Optimale bodemvolging voor het harken onder hogere snelheden. De banden zijn kort naast de tanden geplaatst.

Perfekte bodemvolging


Kubota rotor harken zijn ontworpen om nette en schone zwaden af te leggen, bereikt door nauwkeurigheid in ieder deel van de hark. De bodemvolging is belangrijk om grond in het zwad te voorkomen – vooral in ongelijk grasland.

Aanpassing in 3 dimensies

Deze high-performance harken zijn uitgerust met het TerraLink Quattro onderstel voor een uitstekende bodemvolging. Het TerraLink Quattro systeem controleert de rotor in 3 dimensies, met een unieke combinatie van 4 banden en een speciaal ontworpen rotor ophanging systeem. Dit zorgt voor uitstekende prestaties, ook bij hogere rij snelheden.



TerraLink is een eenvoudig systeem, zonder een gecompliceerde en onderhouds-intensieve ophanging.

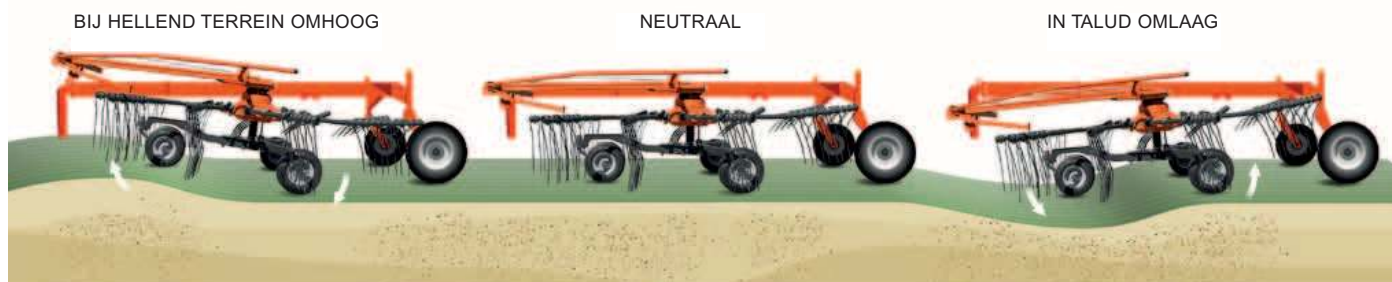

...en zorgen voor een schoon harkresultaat, zonder vuil in het zwad.

DE STOERE EN ROBU

KUBOTA RA2584-RA2590 HYDRO



ProLine tanden van 10 mm diameter.



*Hydraulische verstelling van werkbreedte
RA2584: 7,60-8,40 m werkbreedte.
RA2590: 8,00-9,00 m werkbreedte.*



Voor grootse prestaties

Met verstelbare werkbreedtes van 7,00 m tot 9,00 m zijn deze dubbele harken uit de ProLine serie de machines die het maximale uit de oogstcapaciteit halen. Het hart van de hark is de sterke ProLine rotor-aandrijving. Befaamd om z'n prestaties jaar na jaar in de zware eerste snedes, met een kroon- en pignonwiel dat loopt in een volledig gesloten oliebad.

USTE HARK



Met 9,00 m werkbreedte en een transporthoogte onder de 4,00 m, zelfs zonder een tandarm te hoeven demonteren...



... de RA2590 Hydro biedt opmerkelijk veel capaciteit, zonder stilstand tussen de verschillende percelen.



Kubota RA2584 wordt hydraulisch opgeklapt voor de transportstand vanuit de trekkercabine.

RA2590 Hydro – Groots in het veld, compact op de weg

De RA2590 Hydro gaat tot 9,00 m werkbreedte met z'n twee rotoren en biedt de flexibiliteit om te variëren tussen 8-9,00 m. De hark blijft onder de 4,00 m tijdens transport, zelfs met alle tandarmen gemonteerd.

Dankzij de hydraulische wielassen, welke een uniek Kubota kenmerk zijn, kan de complete hark hydraulisch zakken tot een hoogte onder de 4,00 m. Een ander voordeel is dat het zwaartepunt dichterbij de grond komt te liggen. Dit in combinatie met de grote spoorbreedte en de brede 380/55-17 banden, geeft dit een perfecte gewichtsverdeling en stabiliteit tijdens transport.

COMPACTE MIDDENNA

KUBOTA RA2072- RA2072 HYDRO-RA2076



De RA2072, RA2072 Hydro en RA2076 beschikt over een uitslaghoek van 80° en gedwongen bestuurd achterwielen, zodat de machine zeer wendbaar is op de kopakker.



De hydraulische verstelbare werkbreedte kann worden ingesteld op 7,00 m...



... en 7,80 m werkbreedte.

AFLEG HARKEN

Midden aflegharken

Kubota biedt twee instapmodellen harken met middenafleg. De harken leggen een scherp zwad af in de werkbreedtes van 6,20 tot 7,80 m. De machines zijn volledig uitgevoerd met onderhoudsvriendelijke oliebad aandrijving, hydraulische werkbreedte verstelling, TerraLink Quattro bodemvolgingsysteem en zwaddoek.

Extreem wendbaar

De actieve wielbesturing zorgt voor een perfecte spoorvolgning, zodat er in bochten goed werk leverbaar is. In kopakkerpositie hebben de RA2072, RA2072 Hydro en RA2076 een bodemvrijheid van 45 cm, zodat het bestaande zwad niet geraakt wordt. Daarnaast zorgt de 80° wendbare aankoppelbok voor een extreme wendbaarheid op kopakker en bij het indraaien van percelen.

De RA2072, RA2072 Hydro en RA2076 zijn standaard voorzien van een hydraulische werkbreedteverstelling. Hiermee kan de machine vanuit de trekkerstoel eenvoudig worden ingesteld voor de navolgende opraper.

ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE

RA2072 HYDRO

De RA2072 Hydro is voorzien van een hydraulisch verstelbaar hoofdframe, zodat de machine een transporthoogte heeft van slechts 3,45 m. Dit wordt bereikt zonder dat de chauffeur de trekker hoeft te verlaten.

Alle hoofdfuncties, zoals het uitleften van het hoofdframe en de rotoren, wordt op de RA2072 Hydro bediend via een elektrisch voorkeuze ventiel. Optioneel is het mogelijk om via hetzelfde ventiel de rotoren eenzijdig uit te heffen.

Ook de RA2072 Hydro is standaard voorzien van een hydraulische werkbreedte verstelling (6,20-7,20 m), TerraLink Quattro wielstel en onderhoudsvriendelijke rotor met oliebad aandrijving.



Eenvoudig instellen juiste harkdiepte.




De RA2076 is voorzien van afneembare tandarmen, zodat de maximale hoogte 3,45 m beslaat.



Eenzijdig heffen is optioneel beschikbaar. Dit is standaard op de Hydro versie.

DUBBELE EFFICIËNTIE

KUBOTA RA2577

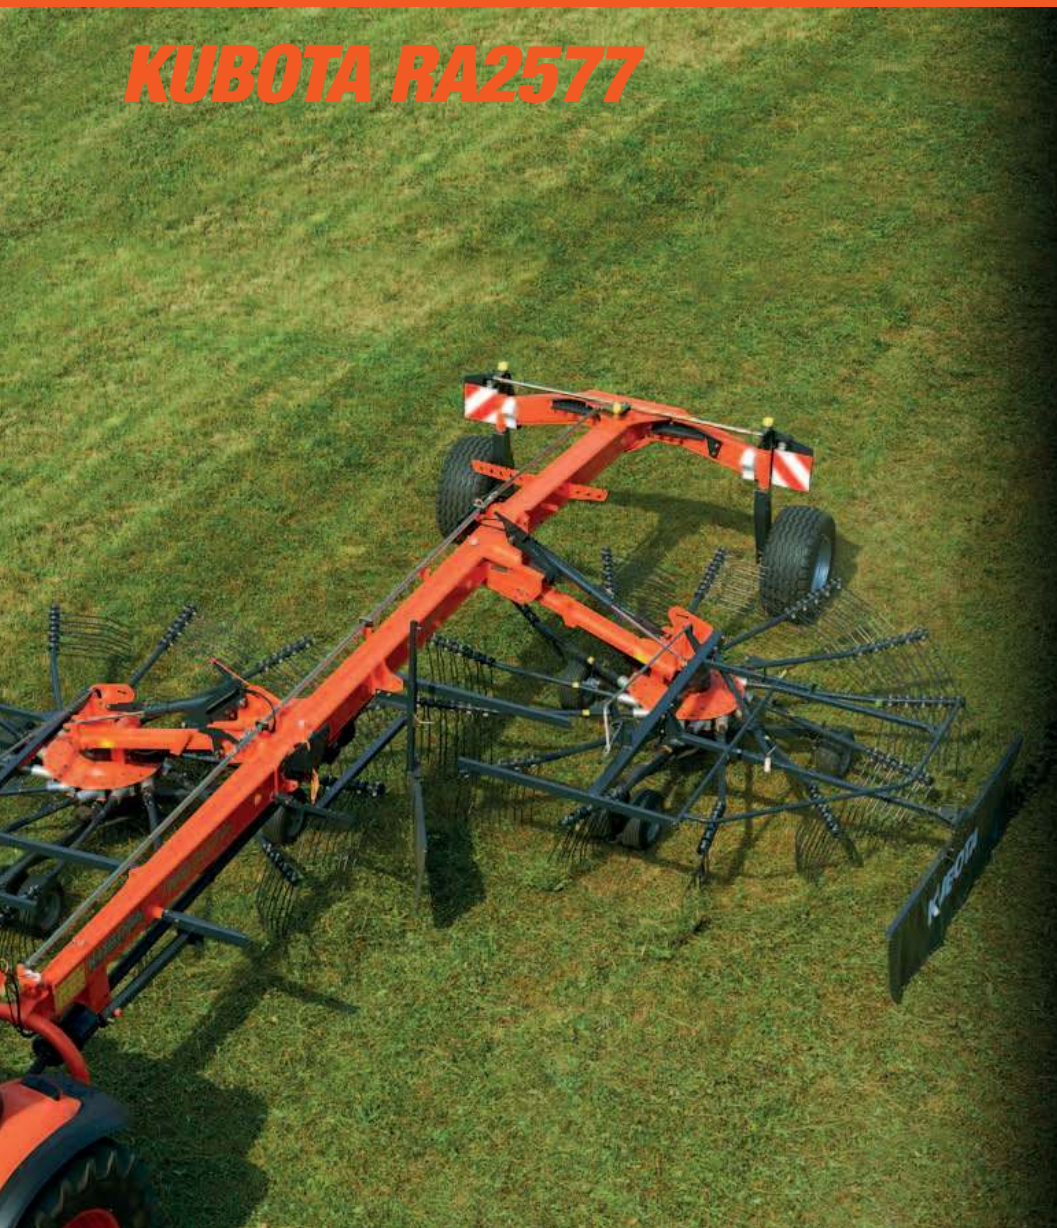

Het zwaartepunt van het achterframe ligt laag, wat resulteert in een betere stabiliteit.



15,00 m werkbreedte op één zwad.



Gedwongen wielbesturing voor een betere wendbaarheid in combinatie met grote banden voor minder bodemdruk.

Capaciteit en efficiëntie

De RA2577 dubbele rotorhark heeft een werkbreedte van 7,70 m. Dankzij het zij-aflieg concept, is de hark extra efficiënt en maakt het mogelijk om 15,00 m op één zwad te leggen.

Het zware en robuuste hoofdframe zorgt voor een stabiele en rustige loop van de machine in het werk en op transport. De actieve wielbesturing, maakt de machine extreem wendbaar op de kopakker en bij het indraaien van percelen.

De RA2577 is voorzien van de onderhoudsvrije en vernieuwde ProLine robuuste aandrijving. De vernieuwde curvebaan maakt een scherper en uniformer zwad. Om capaciteit te behouden, is de achterste rotor voorzien van 13 tandarmen met elk 5 tanden. De voorste rotor is voorzien van 12 tandarmen met elk 4 tanden.

Het dragende transportframe heeft een nieuw ontworpen achterzijde, waardoor

het zwaartepunt van het frame lager komt te liggen wat resulteert in een betere stabiliteit. De achterste wielen van het Quattro wielstel onder de rotor zijn verder naar achter geplaatst voor een betere bodemvolging onder moeilijke omstandigheden. Verder is de RA2577 uitgerust met het bekende Kubota TerraLink Quattro onderstel voor een ongekennde bodemvolging. Dankzij dit systeem kan de rotor in alle richtingen (3D) bewegen.

DUBBELE EFFICIËNTIE

KUBOTA RA2069 EVO- RA2069 VARIO



Royale overlap tussen de rotoren zorgen voor net harkwerk.



Met de VARIO is het mogelijk om twee zwaden te maken.



De RA2069 beschikt over een uitslaghoek van 80° en gedwongen bestuurde achterwielen.

RA2069 EVO/VARIO

Met de stabiele frameconstructie en de beproefde TerraLink Quattro bodemaanpassing biedt Kubota een erg makkelijk te manoeuvreren zij-afleg hark met veel capaciteit. Met de VARIO is het mogelijk om twee aparte zwaden te maken. Hoog uitheffen tot 40 cm op kopakkers voor veel bodemvrijheid.

Met de VARIO is het mogelijk om twee aparte zwaden te maken. Met 6,90 m werkbreedte kan de machine op één zwad een werkbreedte aan van 13,20 m. Er zijn 11 afneembare tandarmen met 4 tanden gemonteerd op de voorste rotor en 12 afneembare tandarmen met 5 tanden op de achterste rotor, om de capaciteit te behouden.

De uitgekiende doorlopende aandrijflijn, maakt de RA2069 tot een universele oplossing voor een breed toepassingsbereik. Zwenkwielen onder de rotoren maken scherpe bochten mogelijk, zonder dat de rotoren voorover vallen en in de grond duiken.

GROOT IN HET VELD, I

KUBOTA RA2071T EVO-RA2071T VARIO



Maximale flexibiliteit

De RA2071T VARIO is speciaal ontworpen voor een maximale capaciteit van harken in verschillende omstandigheden. Het maakt niet uit of u een groot zwad wilt maken met een werkbreedte van 12,50 m, een enkel zwad met maximaal 6,60 m werkbreedte of twee afzonderlijke zwaden met een werkbreedte van 7,10 m - met deze machine is dit allemaal geen probleem!

VARIO specificatie

De VARIO uitvoering biedt daarnaast het gepatenteerde SideShift systeem waarmee alle elektrische/hydraulische functies te bedienen zijn.

Kubota SideShift

Een uniek kenmerk van de RA2071T VARIO is de SideShift functie voor de voorste rotor. Met dit gepatenteerde systeem kan de eerste rotor naar links of rechts uit het trekkerspoor worden

verzet. Hiermee is er een beter zicht op de eerste rotor, zodat er beter langs de afraastering gewerkt kan worden. Daarnaast zijn brede achterbanden op de trekker geen beperkte factor meer.

Eenvoudig schakelen van werkstand naar transportstand

Het is niet nodig tandarmen te demonteren: om de RA2071T EVO en RA2071T VARIO naar transport positie te krijgen is kinderspel via de elektrische

KLEIN IN TRANSPORT



Dankzij een hefhoogte van ruim 50 cm kan over een zwad worden gereden.



Getrokken assen voor een soepele werking en vermindering van benodigd vermogen.



SideShift aan de rechterzijde - comfortabel om langs bomen of sloten te harken.



SideShift aan de linkzijde - de trekker rijdt niet over het gemaaid gras.



Beide modellen zijn uitgerust met een dubbele groothoek aftakas – om een verhoogde wendbaarheid te garanderen.



Beide harken zijn in staat smallere zwaden af te leggen voor hooi gewassen.


voorkeuze. Het zwaddoek wordt hydraulisch geheven en de transport breedte is slechts 3,00 m (om de 2,45 m te bereiken kunnen tandarmen worden verwijderd).

Kubota TerraLink

Onderhoudsvrije en slijtvaste techniek:

- Automatisch dempingssysteem voor een rustige loop van de rotoelementen.
- Grote spoorbreedte van de rotorwielassen, voor een goede bodemvolgning.

- Slepende stand van de rotorassen voor een rustigere loop en minder trekkracht behoefte.
- Perfecte volging tijdens transport.

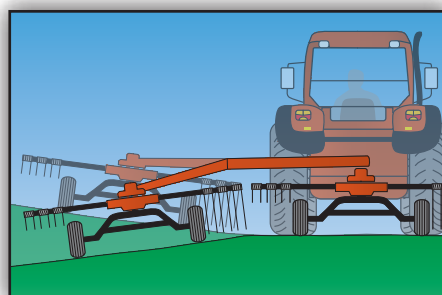

BETROUWBAAR, ROB



KUBOTA RA1542-RA1546

Hoge prestaties

De nieuwe generatie van de Kubota ProLine enkele rotor harken met de vernieuwde curvebaan zorgt voor een uitstekend werkresultaat. De machine is standaard compleet uitgevoerd met stabilisatoren, tandemas en hydraulische hoogteverstelling.

ProLine robuuste aandrijftechniek

De Kubota enkele rotor harken, met werkbreedten van 4,20 m en 4,60 m,

zijn voorzien van de robuuste ProLine aandrijftechnologie.

De onderhoudsvrije ProLine curvebaan zorgt voor nog betere prestaties. Door een verbetering aan de curvebaan, is het mogelijk om nog smallere en scherpere zwaden te maken.

Dankzij het standaard gemonteerde tandemstel en de zware stabilisatoren, lopen de RA1542 en RA1546 mooi rustig

achter de trekker. Dit maakt werken met deze machines zeer comfortabel.

HydroLift hydraulische hoogteverstelling

Standaard zijn de RA1542 en RA1546 voorzien van een hydraulische hoogteverstelling. Hiermee kan de chauffeur eenvoudig vanuit de trekkercabine de werkhogte aanpassen aan de omstandigheden.

BUUST ONTWERP



Optioneel kunnen de enkele harken worden voorzien van een derde wiel voor een nog betere bodemvolgning.



De standaard verstelbare curvebaan maakt optimale resultaten mogelijk onder alle omstandigheden.



Twee zware stabilisatoren zorgen voor stabiel en rustig volgen van de trekker.



Tijdens transport en opslag, worden de beschermbeugels opgeklapt tegen het frame. Hierdoor wordt de machine erg compact. Een grote springveer maakt het opklappen comfortabel.



Het ProLine oliebad ontwerp zorgt voor een onderhoudsvrije werking. De tandarmen kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

MACHINES VOOR KLE

KUBOTA RA1032-RA1035-RA1039- RA1042T-RA1043-RA1047T



De Compact serie

Met zes type enkele harken biedt Kubota een hoogwaardige Compact serie voor kleine en middelgrote tractoren, in zowel gedragen als getrokken uitvoering. Ondanks de compacte uitvoering, bieden de Compacte enkele harken van Kubota betrouwbare, onderhoudsvriendelijke en slagvaardige resultaten.

Kubota 'CompactLine' rotorkop

De rotorkop is stofdicht afgesloten en voorzien van een vetbad. De curvebaan en de tandarmlagering bevinden zich onderhoudsvrij in het oliebad. De dubbele lagering van rotoras, kroonwiel en draaikrans staan garant voor een lange levensduur.



De machine kan heel gemakkelijk tot 50 cm uitheffen zonder van de trekker te hoeven afstappen.

EINERE TRACTOREN

GEBOGEN TANDARMEN

Alle Kubota CompactLine harken zijn uitgerust met gebogen tandarmen. Dit verhoogt bij gelijkblijvende werkbreedte de harkcapaciteit aanzienlijk en optimaliseert tegelijkertijd de zwadvorm. Zelfs direct in

de rijrichting staan de tanden daardoor altijd onder een hoek. Dat voorkomt dat het gras naar achteren van de tanden wordt geschoven. Bovendien komen de tanden hoger boven het zwad uit.



RA1032 – compact instapmodel 3,20 m hark met een gewicht van slechts 320 kg.



RA1039 – gedragen 3,90 m brede enkele hark met een gewicht van slechts 460 kg.



RA1043 – gedragen 4,30 m brede enkele hark met een gewicht van slechts 490 kg.



RA1047T – getrokken 4,70 m brede enkele hark met een gewicht van slechts 665 kg.



Optioneel kunnen de enkele harken worden voorzien van een derde wiel voor een nog betere bodemvolging.



De CompactLine enkele harkenserie is zeer compact in transport.



De drie-punts bok heeft een groot zwenkbereik en kan daardoor de trekker optimaal volgen, ook in scherpe bochten. Optioneel kan de machine worden uitgerust met schokdempers.

TECHNISCHE GEGEVEN

Kubota Modellen	RA1032	RA1035	RA1039	RA1043	RA1042T	RA1047T	RA1542	RA1546
CompactLine	•	•	•	•	•	•	-	-
ProLine	-	-	-	-	-	-	•	•
Afmetingen/Gewichten								
Werkbreedte (m)	3,20	3,50	3,90	4,30	4,20	4,70	4,20	4,60
Transportbreedte (m)	1,60	1,75	1,75	2,00	2,00	2,40	1,75	2,15
Transportlengte (m)	3,10	3,35	3,60	3,85	4,00	4,75	3,95	4,25
Parkeerhoogte (m)	1,60	1,70	1,75	2,00	2,30	2,65	2,60	2,75
Gewicht (kg)	320	420	460	480	570	665	640	670
Zwadbreedte (m)								
Capaciteit theorie (ha/u)	3,5	3,9	4,3	4,7	4,6	5,1	4,6	5,1
Aankoppeling								
3-punt vast (cat)	1/2	1/2	1/2	1/2	-	-	2	2
2-punt hefarmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Trekhaak	-	-	-	-	•	•	-	-
Meelooptwiel	o	o	o	o	o	o	o	o
Rotoren/tandarmen/tanden								
Rotor diameter (m)	2,60	2,80	3,05	3,35	3,35	3,65	3,35	3,65
Zwadaflieg	links	links	links	links	links	links	links	links
Aantal rotoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal tandarmen per rotor	9	10	11	12	11	12	12	13
Aantal dubbele tanden/rotor	3	4	4	4	4	4	4	4
Tanddiameter (mm)	9	9	9	9	9	9	10	10
Curvebaanverstelling	-	-	-	-	-	-	•	•
Afneembare tandarmen	•	•	•	•	•	•	•	•
Hoogteverstelling	mech. ring	mech.	mech.	mech.	mech.	mech.	hydr.	hydr.
Wielen en assen								
Banden (rotoren)	15x6.00-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	18.5x8.50-8	18x8.50-8	16x6.50-6	16x6.50-6
Vaste tandemas	o	o	o	o	•	-	o	•
Meelopende tandemas	-	-	-	-	-	o	-	o
Banden hoofdframe (std)	-	-	-	-	-	-	-	-
Opties								
Hellingcompensatie	o	o	o	o	-	•	-	•
Vergrendeling voor hellingen	o	o	o	o	-	•	-	•
Veiligheids accessoires								
Waarschuwborden	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlichting	o	o	o	o	o	o	o	o
• = Standaard o = Optioneel - = niet leverbaar								
* = dubbel zwad ** = met afgenomen tandarmen								



Kubota RA1032.



Kubota RA1546.



Kubota RA2071T.



Kubota RA2069 VARIO.

RA2069 EVO	RA2069 VARIO	RA2071T EVO	RA2071T VARIO	RA2072	RA2072 HYDRO	RA2076	RA2577	RA2584	RA2590 HYDRO
•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
6,90	6,90/7,70	6,60/7,10*	6,60/7,10*	6,20-7,20	6,20/7,20	7,00/7,80	7,70	7,60-8,40	8,00-9,00
2,80	2,80	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,98	2,98	2,98
8,45	8,45	7,55**	7,55**	5,90	6,05	5,90	8,95	6,25	6,25
3,45/4,10	3,45/4,10	-	-	3,90	3,45**	3,45**/4,10	3,70**/4,40	3,45**/4,10	3,35**/3,99
1750	1940	1350	1400	1580	1640	1640	2290	1950	2310
				1,20-2,00	1,20-2,00	1,30-2,10		1,40-2,00	1,20-2,20
7,6	7,6	7,3	7,3	7,5	7,5	8,4	8,1	9,2	9,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
-	-	o	•	-	-	-	-	-	-
3,35	3,35	2,95	2,95	3,00	3,00	3,35	3,65	3,65	3,85
links	links	links	links	midden	midden	midden	links	midden	midden
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11/12	11/12	11/12	11/12	11	11	11	12/13	12	14
4/5	4/5	4	4	4	4	4	4/5	4	4
9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
mech.	mech.	hydr./mech.	hydr./mech.	mech.	mech.	mech.	mech.	mech.	mech.
16x6.50-6	16x6.50-6	18.5x8.50-8	18.5x8.50-8	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6	16x6.50-6
-	-	•	•	o	o	o	-	o	o
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	-	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	380/55-17	380/55-17	380/55-17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Kubota RA2072 Hydro.



Kubota RA2577.



Kubota RA2590 Hydro.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specificaties in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Enkele van de items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en behoren niet tot de standaard uitvoering van de machine. Neem daarom contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie, veiligheid of product informatie. Voor uw eigen veiligheid, raadt Kubota aan ten alle tijde een veiligheidsgordel te gebruiken.

©2016 Kverneland Group Kerteminde AS



KVERNELAND GROUP BENELUX BV

De Dommel 40
8253 PL Dronten
Tel.: +31 321 387100

Bezoek onze website: www.kubota-werktuigen.nl